



встраиваемый грунтовой светильник

RALLUS QUADRO S_M

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.

Передняя крышка: Нержавеющая сталь

Стекло: Закаленное стекло, 19.0мм

Угол раскрытия луча: 4.5°, 8°, 12°, 12°, 20°, 30°, 40°, 60°, 5x20°, 10x70°, 15x60°

Цвет корпуса: Металлик

Цветовая температура: 2700K - 6500K, Amber, RGBW

Степень защиты: IP67

IK: 10

PF: 0.9

Класс электробезопасности: I класс (SELV)




Входное напряжение: 220V

Индекс цветопередачи: CRI 80

Рабочая температура: -30°C ~ +50°C

Гарантированный

срок эксплуатации: >50 000ч

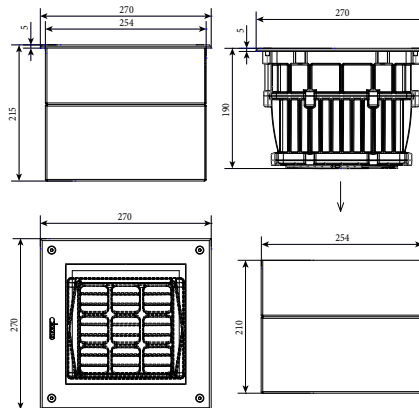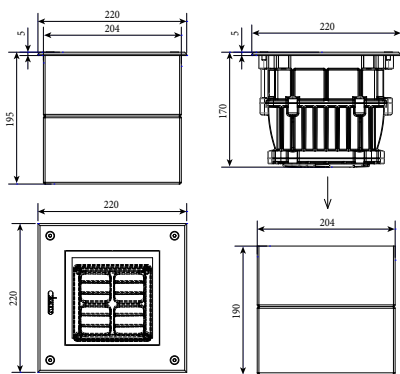

| Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Размеры, мм | Входное напряжение, В | Угол рассеивания | Цветовая температура, К |
|-----------|--|--------------|-------------|-----------------------|--|-------------------------|
| 891040015 | Rallus Quadro S Laser 40W single color 220V IP67 | 40Вт | 220x220x195 | 220В | 2° | 2700K-6500K, Amber |
| 891040025 | Rallus Quadro S 40W single color 220V IP67 | 40Вт | 220x220x195 | 220В | 4.5°, 8°, 12°, 20°, 30°, 40°, 60°, 5x20°, 10x70° | 2700K-6500K, Amber |
| 891040035 | Rallus Quadro S 40W RGBW 4in1 220V IP67 | 40Вт | 220x220x195 | 220В | 15°, 20°, 30°, 15x60° | RGBW 4in1 |
| 891090015 | Rallus Quadro M Laser 90W single color 220V IP67 | 90Вт | 270x270x215 | 220В | 2° | 2700K-6500K, Amber |
| 891090025 | Rallus Quadro M 90W single color 220V IP67 | 90Вт | 270x270x215 | 220В | 4.5°, 8°, 12°, 20°, 30°, 40°, 60°, 5x20°, 10x70° | 2700K-6500K, Amber |
| 891090035 | Rallus Quadro M 90W RGBW 4in1 220V IP67 | 90Вт | 270x270x215 | 220В | 15°, 20°, 30°, 15x60° | RGBW 4in1 |



встраиваемый грунтовой светильник

RALLUS QUADRO L

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.

Передняя крышка: Нержавеющая сталь

Стекло: Закаленное стекло, 19.0мм

Угол раскрытия луча: 4.5°, 8°, 12°, 12°, 20°, 30°, 40°, 60°, 5x20°, 10x70°, 15x60°

Цвет корпуса: Металлик

Цветовая температура: 2700K - 6500K, Amber, RGBW

Степень защиты: IP67

IK: 10

PF: 0.9

Класс электробезопасности: I класс (SELV)


Входное напряжение: 220V

Индекс цветопередачи: CRI 80

Рабочая температура: -30°C ~ +50°C

Гарантированный

срок эксплуатации: >50 000ч

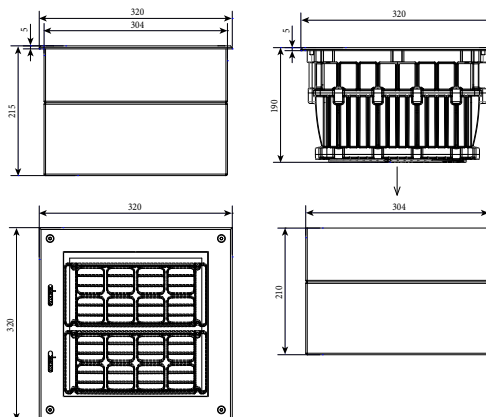

| Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Размеры, мм | Входное напряжение, В | Угол рассеивания | Цветовая температура, К |
|-----------|---|--------------|-------------|-----------------------|--|-------------------------|
| 891150015 | Rallus Quadro L Laser 150W single color 220V IP67 | 150Вт | 320x320x215 | 220В | 2° | 2700K-6500K, Amber |
| 891150025 | Rallus Quadro L 150W single color 220V IP67 | 150Вт | 320x320x215 | 220В | 4.5°, 8°, 12°, 20°, 30°, 40°, 60°, 5x20°, 10x70° | 2700K-6500K, Amber |
| 891150035 | Rallus Quadro L 150W RGBW 4in1 220V IP67 | 150Вт | 320x320x215 | 220В | 15°, 20°, 30°, 15x60° | RGBW 4in1 |