



RALLUS

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Передняя крышка: Нержавеющая сталь
Стекло: Закаленное стекло, 10.0мм-19.00мм
Угол раскрытия луча: 3.5°, 5°, 8°, 12.5°, 15°, 20°, 30°, 60°, 5x20°, 10x30°, 10x60°, 15x30°
Цвет корпуса: Металлик
Цветовая температура: 3000K - 5600K, RGBW
Степень защиты: IP67

IK: 10
PF: >0.9
Класс электробезопасности: I класс (SELV)
Входное напряжение: 24V, 220V
Индекс цветопередачи: CRI >80
Рабочая температура: -30°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >70 000ч



квадратное исполнение верхней части

возможность регулирования

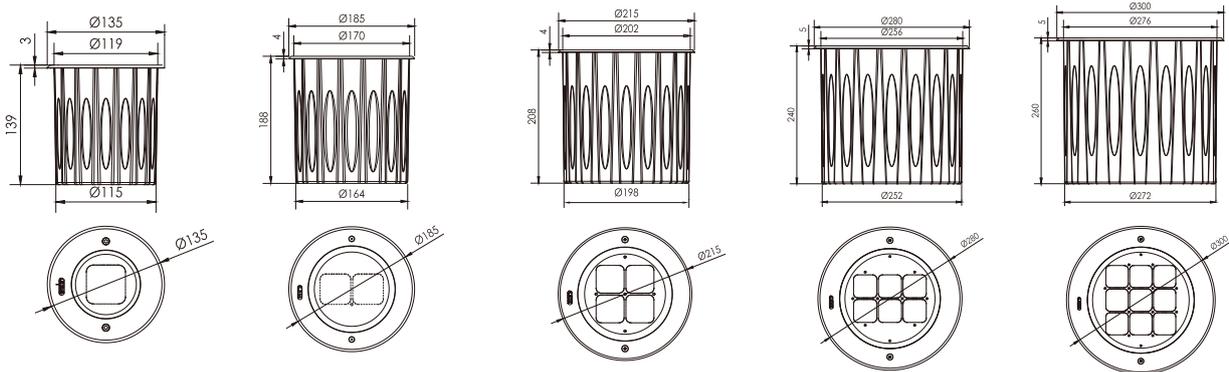

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
891010010	RALLUS XS 10W 220V white color IP67	10Вт	d135x139	24В	3.5°, 5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 5x20°, 10x60°, 15x30°	3000K-5600K	1,45кг
891010020	RALLUS XS 10W 220V RGBW IP67	10Вт	d135x139	24В	15°, 20°, 30°, 10x30°, 10x60°	RGBW	1,45кг
891020010	RALLUS S 20W 220V white color IP67	20Вт	d185x188	220В	3.5°, 5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 5x20°, 10x60°, 15x30°	3000K-5600K	3,50кг
891020020	RALLUS S 20W 220V RGBW IP67	20Вт	d185x188	220В	15°, 20°, 30°, 10x30°, 10x60°	RGBW	350кг
891040010	RALLUS M 40W 220V white color IP67	40Вт	d215x208	220В	3.5°, 5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 5x20°, 10x60°, 15x30°	3000K-5600K	4,60кг
891040020	RALLUS M 40W 220V RGBW IP67	40Вт	d215x208	220В	15°, 20°, 30°, 10x30°, 10x60°	RGBW	4,60кг
891060010	RALLUS L 60W 220V white color IP67	60Вт	d280x240	220В	3.5°, 5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 5x20°, 10x60°, 15x30°	3000K-5600K	9,95кг
891060020	RALLUS L 60W 220V RGBW IP67	60Вт	d280x240	220В	15°, 20°, 30°, 10x30°, 10x60°	RGBW	9,95кг
891090010	RALLUS XL 90W 220V white color IP67	90Вт	d300x260	220В	3.5°, 5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 5x20°, 10x60°, 15x30°	3000K-5600K	12,15кг
891090020	RALLUS XL 90W 220V RGBW IP67	90Вт	d300x260	220В	15°, 20°, 30°, 10x30°, 10x60°	RGBW	12,15кг