уличный светильник для парков, скверов, пешеходных зон

# REGLA-B

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Корпус:** Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
**Стекло:** Поликарбонат
**Цвет корпуса:** серый, белый, черный
**Угол раскрытия луча:** 100°
**Цветовая температура:** 2700-6500K, Amber
**Степень защиты:** IP65

**IK:** 08
**PF:** >0.9
**Класс электрозащиты:** I&II класс (SELV)
**Входное напряжение:** 220V
**Индекс цветопередачи:** CRI 80
**Рабочая температура:** -35°C ~ +50°C
**Гарантированный срок эксплуатации:** >50 000ч

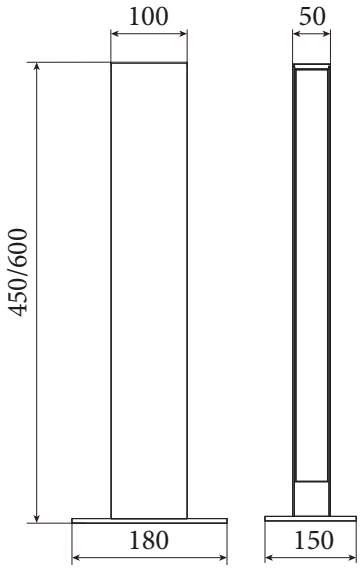


| Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Размеры, мм | Входное напряжение, В | Угол рассеивания | Цветовая температура, К | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677012010 | REGLA-B Single 450 12W single color 220V IP65 | 12Вт | 50x100x450 | 220В | 100° | 2700-5700K, Amber | 1,6кг |
| 677012020 | REGLA-B Single 600 12W single color 220V IP65 | 12Вт | 50x100x600 | 220В | 100° | 2700-5700K, Amber | 2,2кг |
| 677018010 | REGLA-B Twin 450 2x9W single color 220V IP65 | 2x9Вт | 50x100x450 | 220В | 100° | 2700-6500K | 1,5кг |
| 677025010 | REGLA-B Twin 600 2x12,5W single color 220V IP65 | 2x12,5Вт | 50x100x600 | 220В | 100° | 2700-6500K | 2кг |