




уличный светильник для парков, скверов, пешеходных зон

REGLA-B

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Стекло: Поликарбонат
Цвет корпуса: серый, белый, черный
Угол раскрытия луча: 100°
Цветовая температура: 2700-6500K, Amber
Степень защиты: IP65

IK: 08
PF: >0.9
Класс электрозащиты: I&II класс (SELV)
Входное напряжение: 220V
Индекс цветопередачи: CRI 80
Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч

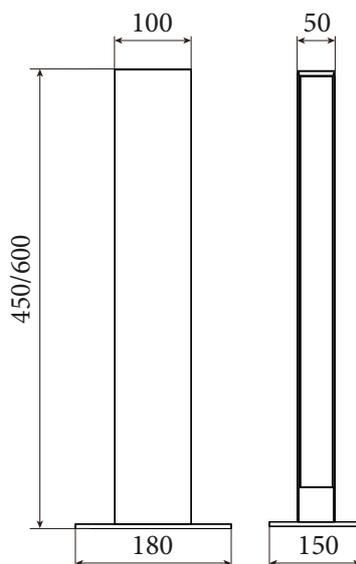

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
677012010	REGLA-B Single 450 12W single color 220V IP65	12Вт	50x100x450	220В	100°	2700-5700K, Amber	1,6кг
677012020	REGLA-B Single 600 12W single color 220V IP65	12Вт	50x100x600	220В	100°	2700-5700K, Amber	2,2кг
677018010	REGLA-B Twin 450 2x9W single color 220V IP65	2x9Вт	50x100x450	220В	100°	2700-6500K	1,5кг
677025010	REGLA-B Twin 600 2x12,5W single color 220V IP65	2x12,5Вт	50x100x600	220В	100°	2700-6500K	2кг





REGLA-W

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Стекло: Закаленное стекло
Угол раскрытия луча: 120°
Цвет корпуса: серый, белый, черный
Цветовая температура: 3000, 4200K
Степень защиты: IP65

IK: 08
PF: >0.8
Класс электрозащиты: I&II класс (SELV)
Входное напряжение: 220V
Индекс цветопередачи: CRI 80
Рабочая температура: -35°C ~ +40°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч

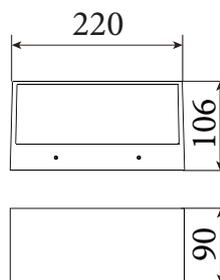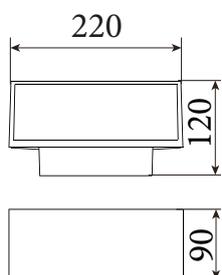

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
678009010	REGLA-W Single 9W single color 220V IP65	9Вт	220x90x120	220В	120°	3000К, 4200К	1,6кг
678015010	REGLA-W Twin 2x7,5W single color 220V IP65	2x7,5Вт	220x90x106	220В	120°	3000К, 4200К	1,6кг



настенный светильник для наружного освещения

REGLA-WW

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.

Стекло: Поликарбонат

Цвет корпуса: серый, белый, черный

Угол раскрытия луча: 80°

Цветовая температура: 2700K-5700K, Amber

Степень защиты: IP65

IK: 06

PF: 0.8


Класс электрозащиты: I&II класс (SELV)

Входное напряжение: 220V

Индекс цветопередачи: CRI 80

Рабочая температура: -35°C ~ +50°C

Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч

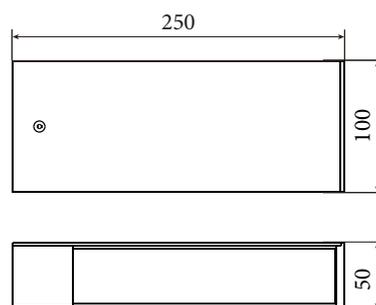

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
679006010	REGLA-WW Single 6W single color 220V IP65	6Вт	250x50x100	220В	80°	2700K-5700K, Amber	0,9кг
679012010	REGLA-WW Twin 2x6W single color 220V IP65	2x6Вт	250x50x100	220В	80°	2700K-5700K, Amber	1,2кг