

ROMUS ROTARY

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптика: 5°, 8°, 12°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°

Цвет корпуса: RAL

Цветовая температура: 2700K-5700K, RGBW

Степень защиты: IP66


ИК: 07

Входное напряжение: 220V

Индекс цветопередачи: CRI >80

Рабочая температура: -35°C ~ +50°C

**Гарантированный
срок эксплуатации:** >50 000ч

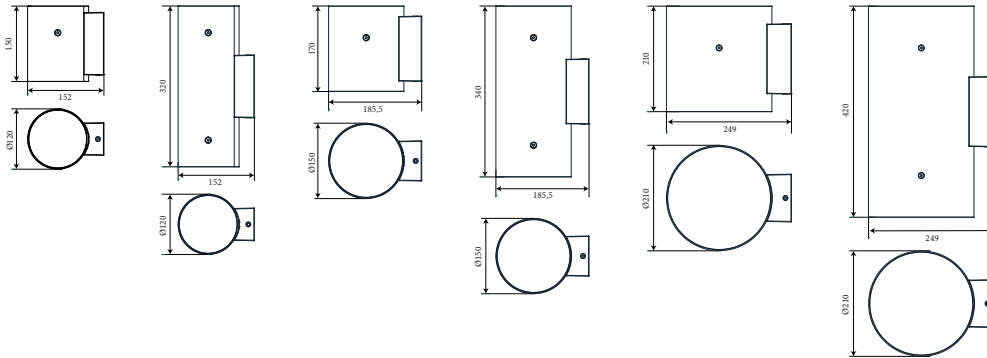

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Оптика	Цветовая температура, К	Вес, кг
651010010	ROMUS ROTARY_1 SINGLE 1x10W single color 220V IP66	1x10Br	d120x152x150	220B	5°, 8°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°	2700K-5700K	1,5
651020010	ROMUS ROTARY_1 TWIN 2x10W single color 220V IP66	2x10Br	d120x152x320	220B	5°, 8°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°	2700K-5700K	3,0
651025010	ROMUS ROTARY_2 SINGLE 1x25W single color 220V IP66	1x25Br	d150x185,5x170	220B	5°, 8°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°	2700K-5700K	3,0
651030010	ROMUS ROTARY_2 SINGLE 1x30W RGBW 220V IP66	1x30Br	d150x185,5x170	220B	12°, 24°, 36°	RGBW	3,0
651050010	ROMUS ROTARY_2 TWIN 2x25W single color 220V IP66	2x25Br	d150x185,5x340	220B	5°, 8°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°	2700K-5700K	6,0
651060010	ROMUS ROTARY_2 TWIN 2x30W RGBW 220V IP66	2x30Br	d150x185,5x340	220B	12°, 24°, 36°	RGBW	6,0
651040010	ROMUS ROTARY_3 SINGLE 1x40W single color 220V IP66	1x40Br	d210x249x210	220B	5°, 8°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°	2700K-5700K	4,5
651040020	ROMUS ROTARY_3 SINGLE 1x40W RGBW 220V IP66	1x40Br	d210x249x210	220B	12°, 24°, 36°	RGBW	4,5
651080010	ROMUS ROTARY_3 TWIN 2x40W single color 220V IP66	2x40Br	d210x249x420	220B	5°, 8°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°	2700K-5700K	7,0
651080020	ROMUS ROTARY_3 TWIN 2x40W RGBW 220V IP66	2x40Br	d210x249x420	220B	12°, 24°, 36°	RGBW	7,0