


ROMUS TOP Q

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптика: 3°, 5°, 8°, 10°, 14°, 16°, 20°, 25°, 30°, 40°, 60°
Цвет корпуса: RAL
Цветовая температура: 2200K-5700K, RGBW 4in1
Степень защиты: IP66

ИК: 07
Входное напряжение: 24V, 220V
Индекс цветопередачи: CRI >80
Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч

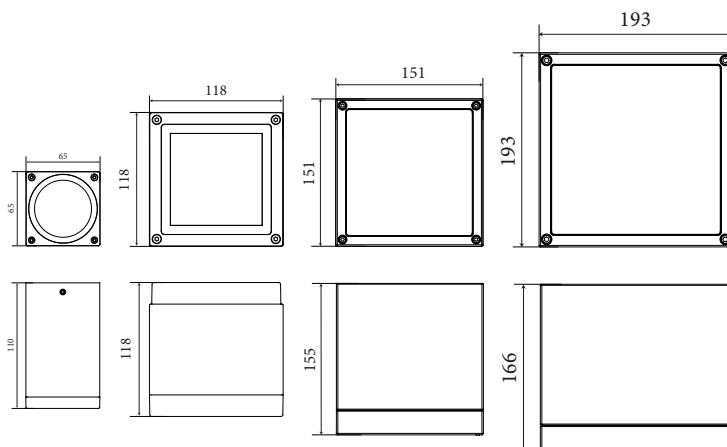

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Оптика	Цветовая температура, К	Вес, кг
646004010	ROMUS TOP Q_1 4W Single color 24V IP66	4Вт	65x65x110	24В	3°, 5°, 8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	0,6
646004020	ROMUS TOP Q_1 4W Single color 220V IP66	4Вт	65x65x110	220В	3°, 5°, 8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	0,6
646015010	ROMUS TOP Q_2 15W Single color 24V IP66	15Вт	118x118x118	24В	5°, 8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	1,5
646018010	ROMUS TOP Q_2 18W Single color 220V IP66	18Вт	118x118x118	220В	5°, 8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	1,5
646015020	ROMUS TOP Q_2 15W RGBW DMX-512 24V IP66	15Вт	118x118x118	24В	10°, 16°, 25°, 40°	RGBW	1,5
646018020	ROMUS TOP Q_2 18W RGBW DMX-512 220V IP66	18Вт	118x118x118	220В	10°, 16°, 25°, 40°	RGBW	1,5
646025010	ROMUS TOP Q_3 25W Single color 24V IP66	25Вт	151x151x155	24В	8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	3,02
646030010	ROMUS TOP Q_3 30W Single color 220V IP66	30Вт	151x151x155	220В	8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	3,02
646030020	ROMUS TOP Q_3 30W RGBW DMX-512 220V IP66	30Вт	151x151x155	220В	10°, 16°, 25°, 40°	RGBW	3,02
646050010	ROMUS TOP Q_4 50W Single color 220V IP66	50Вт	193x196x166	220В	5°, 8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	4,7
646050020	ROMUS TOP Q_4 50W RGBW DMX-512 220V IP66	50Вт	193x196x166	220В	10°, 16°, 25°, 40°, 60°	RGBW	4,7