

RONDO

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.

Стекло: поликарбонат

Диаметр крепления: d60

Угол раскрытия луча: 120°, 150°x50°, 120°x40°, 140°x60°, 150°x60°, 100°x60°, 140°x50°.

Цвет корпуса: Черный, RAL

ИК: 08


Входное напряжение, V: 220V

Степень защиты, IP: IP66

Рабочая температура: -40°C ~ +45°C

Гарантированный

срок эксплуатации, часы: >50 000ч

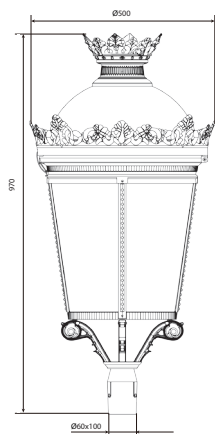

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
617030010	RONDO 30W single color 220V IP66	30Вт	d500x970	220В	120°,100°x60°,150°x120°, 120°x140°, 140°x60°, 150°x60°, 140°x50°	2700К-5700К	10кг
617040010	RONDO 40W single color 220V IP66	40Вт	d500x970	220В	120°,100°x60°,150°x120°, 120°x140°, 140°x60°, 150°x60°, 140°x50°	2700К-5700К	10,2кг
617060010	RONDO 60W single color 220V IP66	60Вт	d500x970	220В	120°,100°x60°,150°x120°, 120°x140°, 140°x60°, 150°x60°, 140°x50°	2700К-5700К	10,2кг
617080010	RONDO 80W single color 220V IP66	80Вт	d500x970	220В	120°,100°x60°,150°x120°, 120°x140°, 140°x60°, 150°x60°, 140°x50°	2700К-5700К	10,5кг