






гибкая лента для архитектурного освещения

# SCROLL HV

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



**Корпус:** Силикон  
**Угол раскрытия луча:** 15°, 20°, 25°, 38°, 60°, 20x40°  
**Цвет корпуса:** Белый  
**Цветовая температура:** 2200К-6500К, Красный, Зеленый, Синий, RGBW  
**Положение ленты:** Вертикальное, Горизонтальное  
**Степень защиты:** IP68

**ИК:** 08  
**Класс электрозащиты:** III класс (SELV)  
**Входное напряжение:** 24V  
**Индекс цветопередачи:** CRI >80  
**Рабочая температура:** -40°C ~ +55°C  
**Гарантированный срок эксплуатации:** >60 000ч

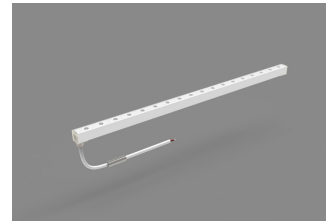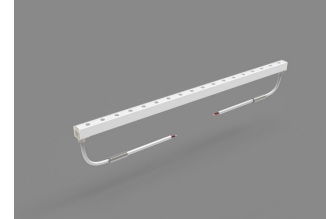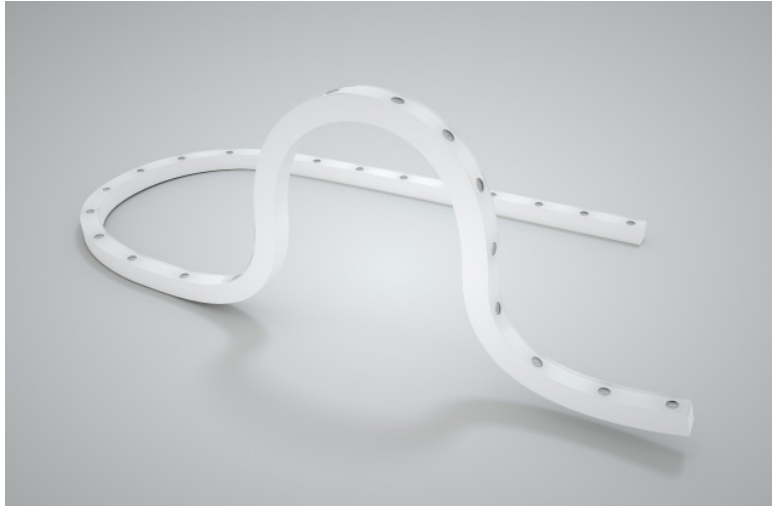


### Системы управления:

- DMX-512 Control
- DMX Dimming
- 1-10V Dimming
- DALI Dimming
- PWM Dimming
- TRIAC Dimming
- SPI Pixel Control



### Вертикальный изгиб

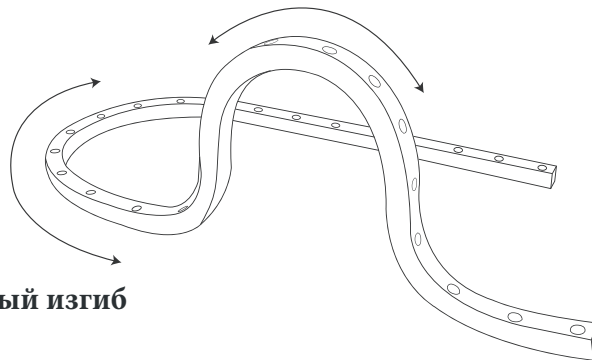

### Горизонтальный изгиб

965-01



965-02



965-03



### Аксессуары

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	LED кол-во в 1м изделия	Мин. отрезок ленты, см	Размер, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Мин. радиус изгиба
965017010	SCROLL HV 17W single color 24V IP68	17Вт	24шт	25см	18x18	24В	15°, 20°, 25°, 38°, 60°, 20x40°	2200К-6500К	250мм
965017020	SCROLL HV 17W RED 24V IP68	17Вт	24шт	25см	18x18	24В	15°, 20°, 25°, 38°, 60°, 20x40°	RED	250мм
965017030	SCROLL HV 17W GREEN 24V IP68	17Вт	24шт	25см	18x18	24В	15°, 20°, 25°, 38°, 60°, 20x40°	GREEN	250мм
965017040	SCROLL HV 17W BLUE 24V IP68	17Вт	24шт	25см	18x18	24В	15°, 20°, 25°, 38°, 60°, 20x40°	BLUE	250мм
965024010	SCROLL HV 24W RGBW SPI 24V IP68	24Вт	24шт	25см	18x18	24В	15°, 20°, 25°, 38°, 60°, 20x40°	RGBW	250мм

