






гибкая лента для архитектурного освещения

SCROLL HV

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Корпус: Силикон
Угол раскрытия луча: 15°, 20°, 25°, 38°, 60°, 20x40°
Цвет корпуса: Белый
Цветовая температура: 2200К-6500К, Красный, Зеленый, Синий, RGBW
Положение ленты: Вертикальное, Горизонтальное
Степень защиты: IP68

IK: 08
Класс электрозащиты: III класс (SELV)
Входное напряжение: 24V
Индекс цветопередачи: CRI >80
Рабочая температура: -40°C ~ +55°C
Гарантированный срок эксплуатации: >60 000ч

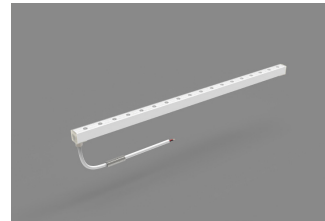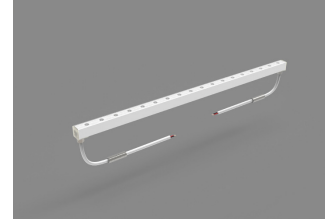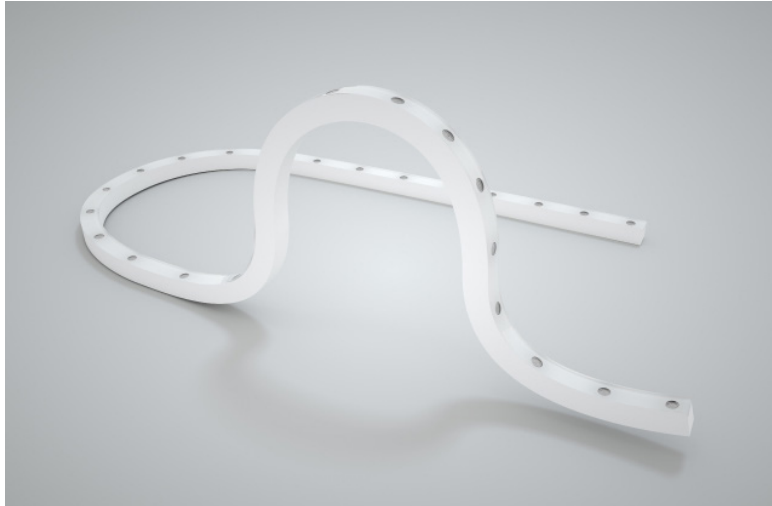


Системы управления:

- 1-10V Dimming
- DALI Dimming
- PWM Dimming
- SPI Pixel Control



Вертикальный изгиб

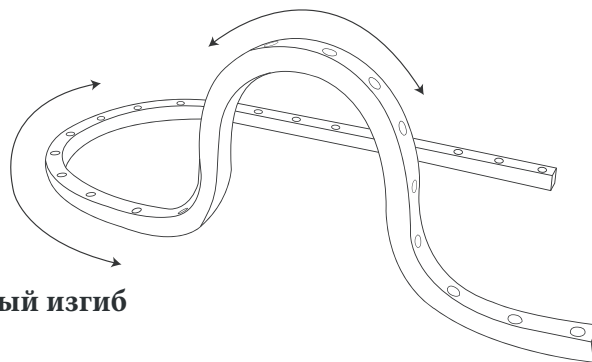

Горизонтальный изгиб

965-01



965-02



965-03



Аксессуары

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	LED кол-во в 1м изделия	Мин. отрезок ленты, см	Размер, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Мин. радиус изгиба
965017010	SCROLL HV 17W single color 24V IP68	17Вт	24шт	25см	18x18	24В	15°, 20°, 25°, 38°, 60°, 20x40°	2200К-6500К	250мм
965017020	SCROLL HV 17W RED 24V IP68	17Вт	24шт	25см	18x18	24В	15°, 20°, 25°, 38°, 60°, 20x40°	RED	250мм
965017030	SCROLL HV 17W GREEN 24V IP68	17Вт	24шт	25см	18x18	24В	15°, 20°, 25°, 38°, 60°, 20x40°	GREEN	250мм
965017040	SCROLL HV 17W BLUE 24V IP68	17Вт	24шт	25см	18x18	24В	15°, 20°, 25°, 38°, 60°, 20x40°	BLUE	250мм
965024010	SCROLL HV 24W RGBW SPI 24V IP68	24Вт	24шт	25см	18x18	24В	15°, 20°, 25°, 38°, 60°, 20x40°	RGBW	250мм

