



уличный светильник для парков, скверов, пешеходных зон

SMILE

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.

Стекло: Поликарбонат

Угол раскрытия луча: симметричный, асимметричный

Цвет корпуса: Черный (RAL по запросу)

Цветовая температура: 3000K, 4000K

Степень защиты: IP66

IK: 10

Входное напряжение: 220V

Индекс цветопередачи: CRI 70,80

Рабочая температура: -30°C ~ +50°C

Гарантированный


срок эксплуатации: >50 000ч



Закладная деталь Smile в комплекте.



Декоративная заглушка Smile

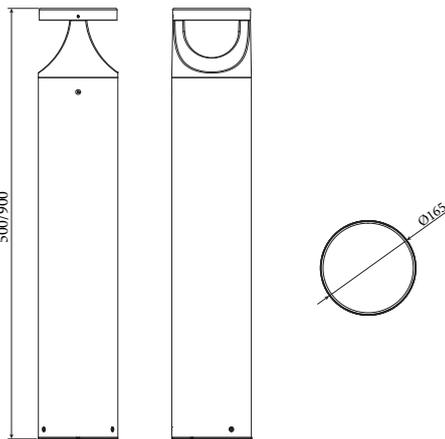

*Иная высота по запросу

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
681014050	SMILE 14W 500 single color 220V IP66	14Вт	d165x500	220В	симметричный, асимметричный	3000К, 4000К	4,5кг
681014090	SMILE 14W 900 single color 220V IP66	14Вт	d165x900	220В	симметричный, асимметричный	3000К, 4000К	6,2кг
681024050	SMILE 24W 500 single color 220V IP66	24Вт	d165x500	220В	симметричный, асимметричный	3000К, 4000К	4,5кг
681024090	SMILE 24W 900 single color 220V IP66	24Вт	d165x900	220В	симметричный, асимметричный	3000К, 4000К	6,2кг
681-010	Декоративная заглушка SMILE	-	-	-	-	-	-
681-020	Закладная деталь SMILE в комплекте	-	-	-	-	-	-

*Иная мощность по запросу