




# STAB

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Корпус:** нержавеющая сталь  
**Стекло:** матовое стекло, акриловое стекло  
**Угол раскрытия луча:** 180°  
**Цветовая температура:** 3000K, 4000K, 6000K  
**Степень защиты:** IP65

**IK:** 08  
**PF:** 0.6  
**Класс электрозащиты:** II класс (SELV)  
**Входное напряжение:** 220V  
**Индекс цветопередачи:** CRI >80  
**Рабочая температура:** -40°C ~ +45°C (при запуске: -20°C)

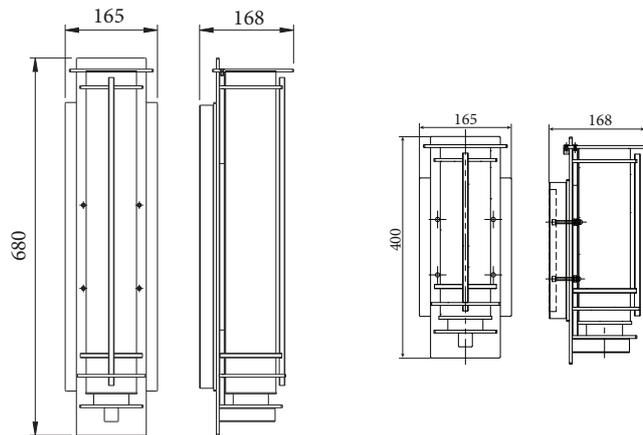

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
862015030	STAB S 15W 3000K 220V IP65	15Вт	168x165x400	220В	180°	3000К	5,2кг
862015040	STAB S 15W 4000K 220V IP65	15Вт	168x165x400	220В	180°	4000К	5,2кг
862015060	STAB S 15W 6000K 220V IP65	15Вт	168x165x400	220В	180°	6000К	5,2кг
862020030	STAB 20W 3000K 220V IP65	20Вт	168x165x680	220В	180°	3000К	9,8кг
862020040	STAB 20W 4000K 220V IP65	20Вт	168x165x680	220В	180°	4000К	9,8кг
862020060	STAB 20W 6000K 220V IP65	20Вт	168x165x680	220В	180°	6000К	9,8кг