


TABLERON-B

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Стекло: Поликарбонат
Цвет корпуса: Черный
Угол раскрытия луча: рассеянный свет
Цветовая температура: 3000-6000K
Степень защиты: IP65

IK: 08
PF: 0.6
Входное напряжение: 220V
Индекс цветопередачи: CRI 80
Рабочая температура: -40°C ~ +45°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч

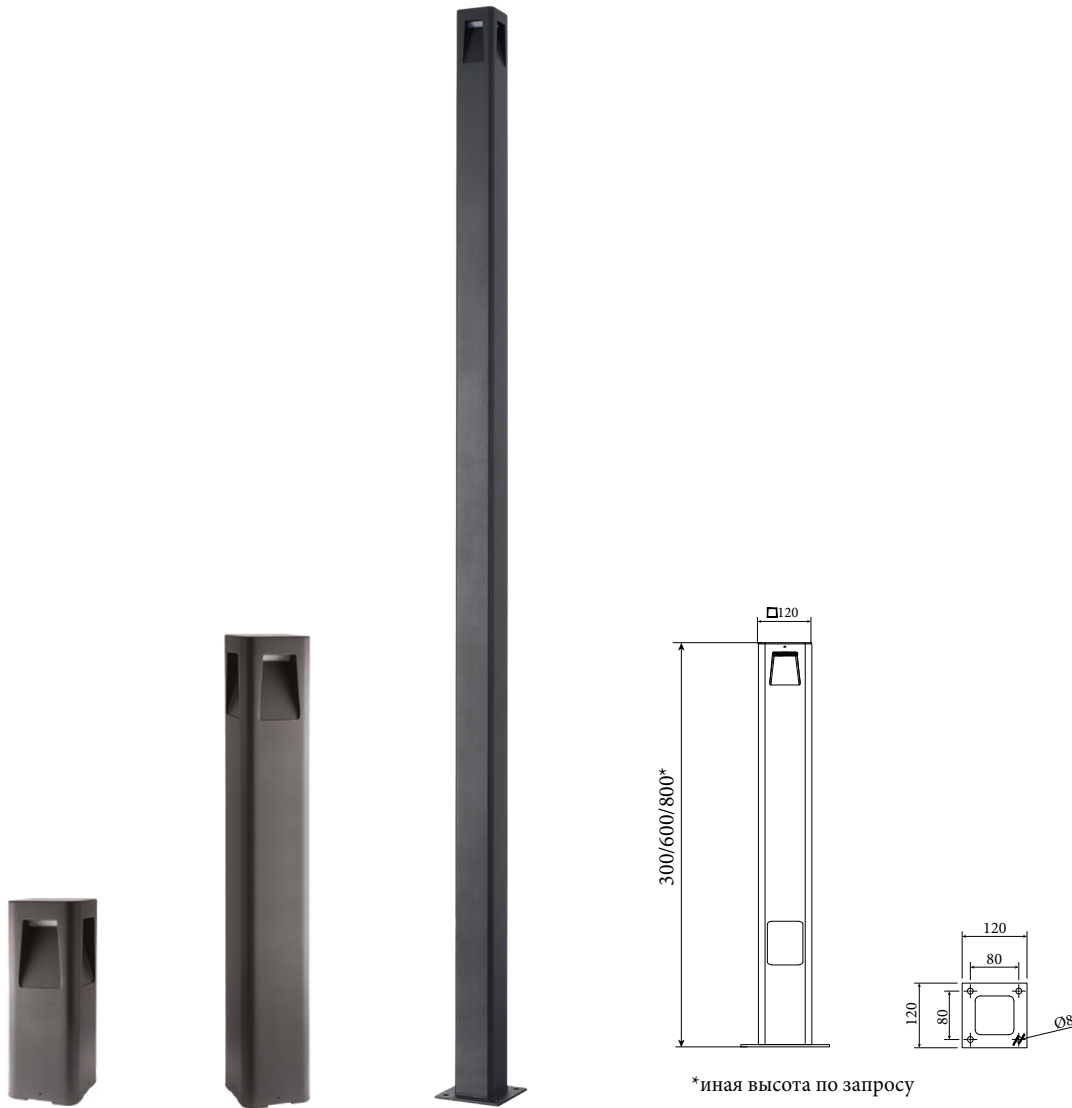

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
760007030	TABLERON-B 300 7W single color 220V IP65	7Вт	120x120x300	220В	рассеянный свет	3000К-6000К	1,5кг
760007060	TABLERON-B 600 7W single color 220V IP65	7Вт	120x120x600	220В	рассеянный свет	3000К-6000К	2,5кг
760007080	TABLERON-B 800 7W single color 220V IP65	7Вт	120x120x800	220В	рассеянный свет	3000К-6000К	2,8кг
760007032	TABLERON-B 300 2x7W single color 220V IP65	2x7Вт	120x120x300	220В	рассеянный свет	3000К-6000К	1,5кг
760007062	TABLERON-B 600 2x7W single color 220V IP65	2x7Вт	120x120x600	220В	рассеянный свет	3000К-6000К	2,5кг
760007082	TABLERON-B 800 2x7W single color 220V IP65	2x7Вт	120x120x800	220В	рассеянный свет	3000К-6000К	2,8кг
760007034	TABLERON-B 300 4x7W single color 220V IP65	4x7Вт	120x120x300	220В	рассеянный свет	3000К-6000К	1,5кг
760007064	TABLERON-B 600 4x7W single color 220V IP65	4x7Вт	120x120x600	220В	рассеянный свет	3000К-6000К	2,5кг
760007084	TABLERON-B 800 4xW single color 220V IP65	4x7Вт	120x120x800	220В	рассеянный свет	3000К-6000К	2,8кг

