



встраиваемый светильник для акцентного освещения

## TABLERON Q

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Корпус:** Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.

**Передняя крышка:** Нержавеющая сталь

**Угол раскрытия луча:** 120°

**Цвет корпуса:** Черный, RAL\*

**Цветовая температура:** 2700K-6500K

**Степень защиты:** IP65





**Входное напряжение:** 220V

**Индекс цветопередачи:** CRI >80


**Рабочая температура:** -35°C ~ +50°C

**Гарантированный**

**срок эксплуатации:** >50 000ч



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
860003030	TABLERON Q S 3W single color 220V IP65	3Вт	120x75x120	220В	120°	2700К-6500К	1,0кг
860006030	TABLERON Q S 6W single color 220V IP65	6Вт	120x75x120	220В	120°	2700К-6500К	1,0кг
860003040	TABLERON Q M 3W single color 220V IP65	3Вт	160x79x160	220В	120°	2700К-6500К	1,7кг
860006040	TABLERON Q M 6W single color 220V IP65	6Вт	160x79x160	220В	120°	2700К-6500К	1,7кг
860009010	TABLERON Q M 9W single color 220V IP65	9Вт	160x79x160	220В	120°	2700К-6500К	1,7кг



встраиваемый светильник для акцентного освещения

## TABLERON W/S

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Корпус:** Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.

**Передняя крышка:** Нержавеющая сталь

**Угол раскрытия луча:** 120°

**Цвет корпуса:** Черный, RAL\*

**Цветовая температура:** 2200K-6500K

**Степень защиты:** IP65



**Входное напряжение:** 220V

**Индекс цветопередачи:** CRI >80

**Рабочая температура:** -35°C ~ +50°C

**Гарантированный**

**срок эксплуатации:** >50 000ч

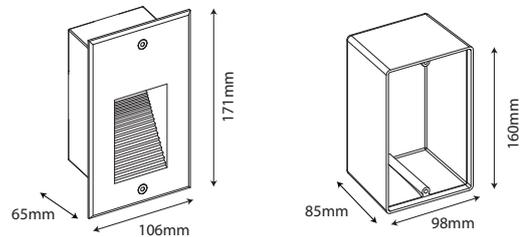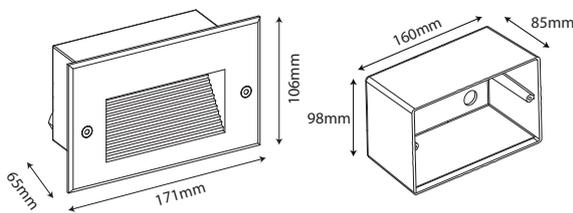

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
860003010	TABLERON W 3W single color 220V IP65	3Вт	171x65x106	220В	120°	2200K-6500K	0,65кг
860006010	TABLERON W 6W single color 220V IP65	6Вт	171x65x106	220В	120°	2200K-6500K	0,65кг
860003020	TABLERON S 3W single color 220V IP65	3Вт	106x65x171	220В	120°	2200K-6500K	0,65кг
860006020	TABLERON S 6W single color 220V IP65	6Вт	106x65x171	220В	120°	2200K-6500K	0,65кг