

TEXUS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.

Стекло: Закаленное стекло, поликарбонат

Цвет корпуса: Черный, RAL (по запросу)

Угол раскрытия луча: 25°, 60°, 26x60° tilt 10°, 55x125° tilt 55°

Цветовая температура: 3000K, 4000K, 5000K

Степень защиты: IP66

IK: 08

PF: >0.95

Входное напряжение: 220V

Индекс цветопередачи: CRI >70/80

Рабочая температура: -40°C ~ +45°C

Гарантированный

срок эксплуатации: >50 000ч




| Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Размеры, мм | Входное напряжение, В | Угол рассеивания | Цветовая температура, К | Вес, кг |
|-----------|--------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|---|-------------------------|---------|
| 897050010 | TEXUS XS 50W single color 220V IP66 | 50Вт | 210x55x292 | 220В | 25°, 60°, 26x60° tilt 10°, 55x125° tilt 55° | 3000K-5000K | 1,9кг |
| 897100010 | TEXUS S 100W single color 220V IP66 | 100Вт | 250x65x353 | 220В | 25°, 60°, 26x60° tilt 10°, 55x125° tilt 55° | 3000K-5000K | 2,8кг |
| 897150010 | TEXUS M 150W single color 220V IP66 | 150Вт | 280x70x392 | 220В | 25°, 60°, 26x60° tilt 10°, 55x125° tilt 55° | 3000K-5000K | 3,9кг |
| 897200010 | TEXUS L 200W single color 220V IP66 | 200Вт | 320x75x447 | 220В | 25°, 60°, 26x60° tilt 10°, 55x125° tilt 55° | 3000K-5000K | 5,2кг |
| 897240010 | TEXUS XL 240W single color 220V IP66 | 240Вт | 380x75x495 | 220В | 25°, 60°, 26x60° tilt 10°, 55x125° tilt 55° | 3000K-5000K | 6,3кг |
| 897300010 | TEXUS XL 300W single color 220V IP66 | 300Вт | 380x75x495 | 220В | 25°, 60°, 26x60° tilt 10°, 55x125° tilt 55° | 3000K-5000K | 6,4кг |

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЯ



ТИП 1

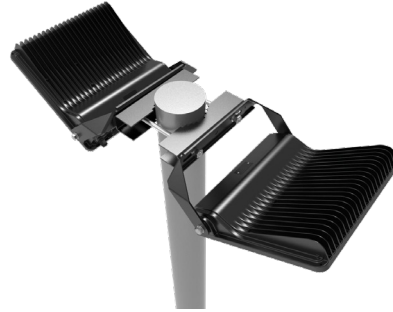

ТИП 2

| Артикул | Наименование | Артикул | Наименование |
|---------|-----------------------|---------|-----------------------|
| 897-010 | TEXUS Крепление Тип 1 | 897-020 | TEXUS Крепление Тип 2 |

ЧЕРТЕЖИ

