




Парковый столбик, универсальный дизайн с плоским или закругленным верхом. Крепление на вертикальную и горизонтальную поверхность.



Torch Straight-W 10W IP65

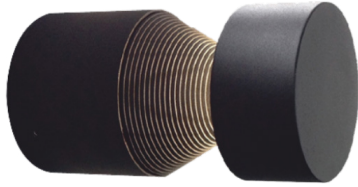

Torch Rounded-W 15W IP65



Torch Straight-G 10W



Torch Rounded-G 25W IP65

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской. Корпус и стекло имеют уплотнители из силикона.

Крепления: Нержавеющая сталь, T=2.00мм

Угол раскрытия луча: 140°

Цвет корпуса: Черный, Серый, Белый

Цветовая температура, К: 3000K, 4000K, 6000K

Индекс цветопередачи, CRI: >70


Коэффициент мощности (PF): 0.89

Входное напряжение, V: 220V

Система управления: Switch On\Off

Степень защиты, IP: IP65

Рабочая температура: -40°C ~ +45°C (при запуске -20°C)

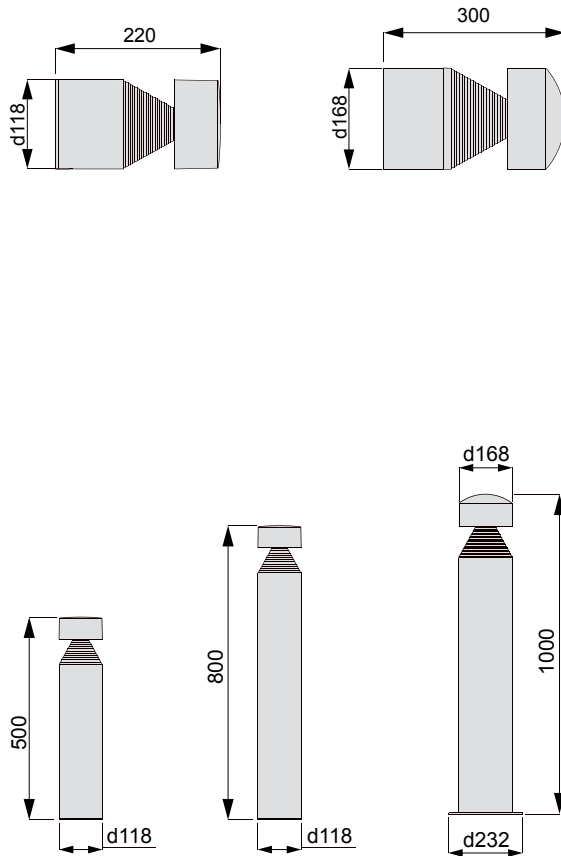

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размер, мм	Входное напряжение, V	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
69901020	Torch Straight-W 10W IP65	10W	d118x220	220V	140°	3000K, 4000K, 6000K	1.4 кг
69901520	Torch Rounded-W 15W IP65	15W	d168x300	220V	140°	3000K, 4000K, 6000K	2.2 кг
69601020	Torch Straight-G 10W 500mm IP65	10W	d118x500	220V	140°	3000K, 4000K, 6000K	3.8 кг
69601040	Torch Straight-G 10W 800mm IP65	10W	d118x800	220V	140°	3000K, 4000K, 6000K	4.6 кг
69602520	Torch Rounded-G 25W 1000mm IP65	25W	d232x1000	220V	140°	3000K, 4000K, 6000K	6 кг