






уличный светильник для наружного освещения

TULED PROM

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Стекло: Поликарбонат
Угол раскрытия луча: 115°, 95x175°
Цвет корпуса: Черный (RAL по запросу)
Цветовая температура, К: 3000К, 4000К
Степень защиты: IP66

ИК: 08
PF: >0.9
Входное напряжение: 220V
Индекс цветопередачи: CRI 70, 80
Рабочая температура: -40°C ~ +70°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч

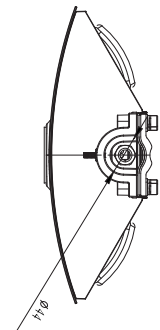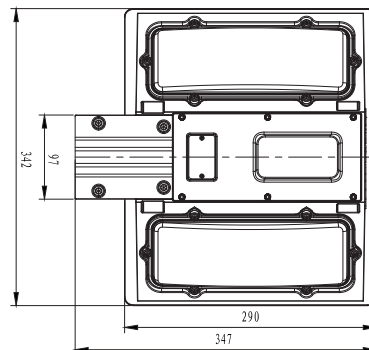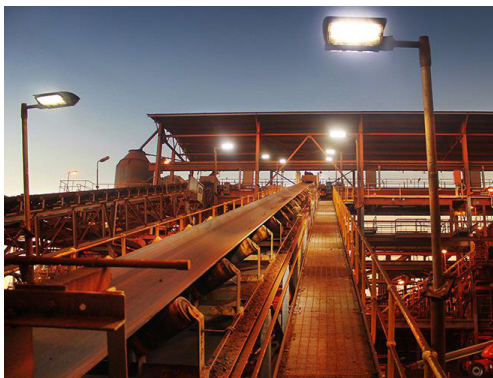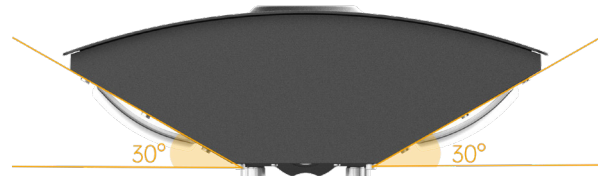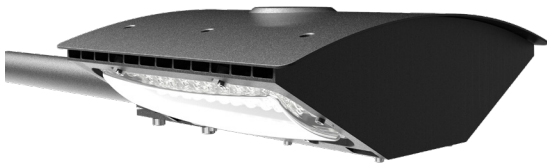

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
877070010	TULED PROM 70W 4000K 220V IP66	70Вт	347x342x128	220В	115°, 95x175°	4000К	6кг
877070020	TULED PROM 70W 5000K 220V IP66	70Вт	347x342x128	220В	115°, 95x175°	5000К	6кг

