



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Корпус:** Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской, нержавеющая сталь.

**Стекло:** Поликарбонат

**Угол раскрытия луча:** 47x150°, 100x150°, 52x135°, 110x150°

**Цвет корпуса:** черный, металлик, RAL

**Цветовая температура:** 3000K, 4000K, 5000K.

**Степень защиты:** IP66

**ИК:** 09

**Входное напряжение:** 220V

**Индекс цветопередачи:** CRI >70/80


**Рабочая температура:** -35°C ~ +50°C

**Гарантированный**

**срок эксплуатации:** >50 000ч



## ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

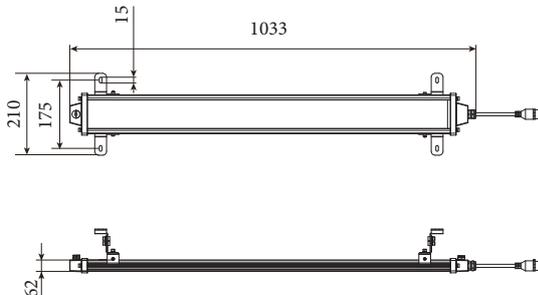

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
876150010	TULED SLIM 150W single color 220V IP66	150Вт	1033x132x62	220В	47x150°, 100x150°, 52x135°, 110x150°	3000K, 4000K, 5000K	3,1кг