



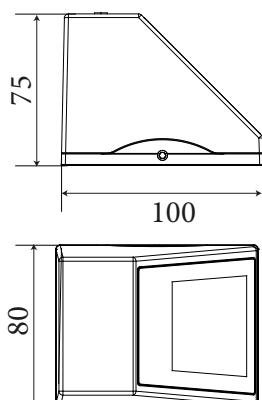
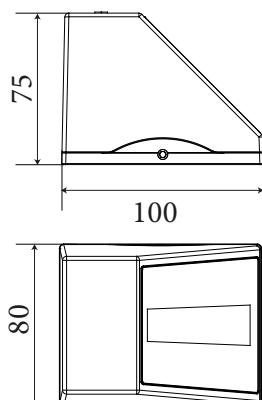


светильник для проемов

WIND CONE**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Оптика: 10x60°, Asymmetric 80x135°
Цвет корпуса: RAL
Цветовая температура: 2200K-5700K
Степень защиты: IP66

IK: 07**Входное напряжение:** 12V/220V**Индекс цветопередачи:** CRI >80**Рабочая температура:** -35°C ~ +50°C**Гарантированный****срок эксплуатации:** >50 000ч

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Оптика	Цветовая температура, К	Вес, кг
915002010	WIND CONE 2,5W single color 12V IP66	2,5Вт	80x100x75	12В	10x60°, Asymmetric 80x135°	2200K-5700K	0,55
915003010	WIND CONE 3W single color 220V IP66	3Вт	80x100x75	220В	10x60°, Asymmetric 80x135°	2200K-5700K	0,55