



RAL





светильники для архитектурного освещения оконных проемов

WIND EYE

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Стекло: Закаленное стекло, 15мм
Угол раскрытия луча: 52x110°
Цвет корпуса: RAL
Цветовая температура, К: 3000K-5000K, Red, Green, Blue, RGBW
Система управления: DMX-512, Switch On\Off
Степень защиты, IP: IP66

IK: 09
PF: 0.95
Класс электрозащиты: III класс (SELV)
Входное напряжение, V: 24V
Индекс цветопередачи, CRI: ≥80
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации, часы: >50 000ч

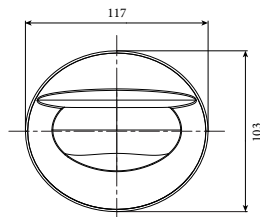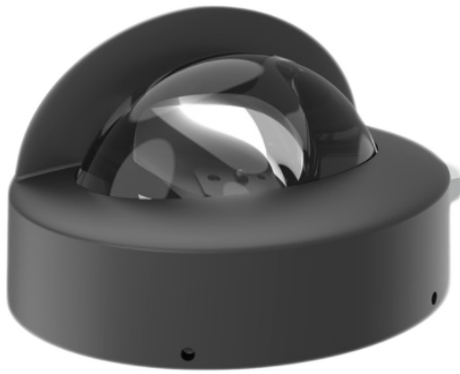

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
916006010	WIND EYE 6W Single color 24V IP66	6Вт	117x103x68	24В	52x110°	3000K-5000K	1,0кг
916006020	WIND EYE 6W RED 24V IP66	6Вт	117x103x68	24В	52x110°	RED	1,0кг
916006030	WIND EYE 6W GREEN 24V IP66	6Вт	117x103x68	24В	52x110°	GREEN	1,0кг
916006040	WIND EYE 6W BLUE 24V IP66	6Вт	117x103x68	24В	52x110°	BLUE	1,0кг
916006050	WIND EYE 6W RGBW 24V IP66	6Вт	117x103x68	24В	52x110°	RGBW	1,0кг