




встраиваемый светильник для оконных проемов

WIND IN


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол раскрытия луча: 6x140°
 Цвет корпуса: RAL
 Цветовая температура: 2200K-5700K, RGBW
 Степень защиты: IP66

ИК: 07
 Входное напряжение: 24V/220V
 Индекс цветопередачи: CRI >80
 Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
 Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч



6x140°

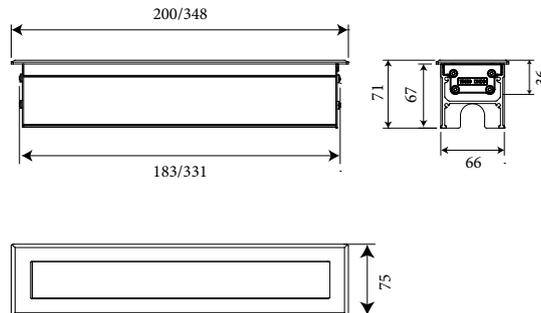

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
913006020	WIND IN 200 6W single color 24V IP66	6Вт	200x75x71	24В	6x140°	2200К-6500К	1,3
913006023	WIND IN 200 6W single color 220V IP66	6Вт	200x75x71	220В	6x140°	2200К-6500К	1,3
913006025	WIND IN 200 6W (DMX_DALI) 24V IP66	6Вт	200x75x71	24В	6x140°	2200К - 6500К, RGBW	1,3
913012030	WIND IN 348 12W single color 24V IP66	12Вт	348x75x71	24В	6x140°	2200К-6500К	1,8
913012033	WIND IN 348 12W single color 220V IP66	12Вт	348x75x71	220В	6x140°	2200К-6500К	1,8
913012033	WIND IN 348 12W (DMX_DALI) 24V IP66	12Вт	348x75x71	24В	6x140°	2200К - 6500К, RGBW	1,8