

светильник для оконных проемов

## WIND PRO

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптика: 8°, 10x30°, 6x130°, 8x130°

Цвет корпуса: RAL

Цветовая температура: 2200K-5700K, RGBW

Степень защиты: IP66

IK: 07

PF: 0.85






Входное напряжение: 24V/220V

Индекс цветопередачи: CRI &gt;80

Рабочая температура: -35°C ~ +50°C

Гарантированный

срок эксплуатации: &gt;50 000ч

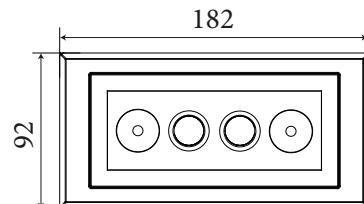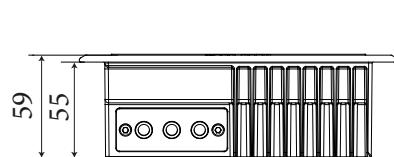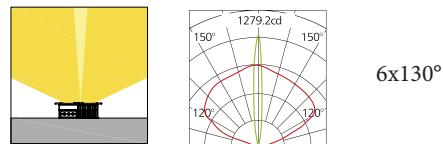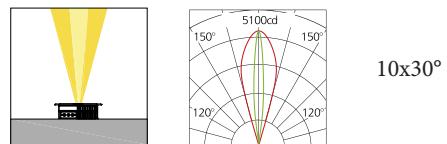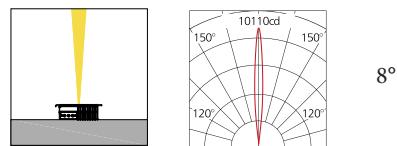

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Оптика	Цветовая температура, К	Вес, кг
914010010	WIND PRO 10W Single color 24V IP66	10Вт	182x92x59	24В	8°, 10x30°, 6x130°	2200K-5700K	1,5
914012010	WIND PRO 12W Single color 220V IP66	12Вт	182x92x59	220В	8°, 10x30°, 6x130°	2200K-5700K	1,5
914012020	WIND PRO 12W RGBW 24V IP66	12Вт	182x92x59	24В	8x130°	RGBW	1,5