


светильник для проемов




**WIND\_PRO S****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Оптика:** 6x150°  
**Цвет корпуса:** RAL  
**Цветовая температура:** 2200K-5700K  
**Степень защиты:** IP66


**IK:** 07  
**Входное напряжение:** 24V/220V  
**Индекс цветопередачи:** CRI >80  
**Рабочая температура:** -35°C ~ +50°C  
**Гарантированный срок эксплуатации:** >50 000ч



6x150°



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Оптика	Цветовая температура, К	Вес, кг
927004010	WIND_PRO S 4W single color 24V IP66	4Вт	76x38x56	24В	6x150°	2200K-5700K	0,35
927004020	WIND_PRO S 4W single color DMX 24V IP66	4Вт	76x38x56	24В	6x150°	2200K-5700K	0,35
927006010	WIND_PRO S 6W single color 220V IP66	6Вт	76x38x56	220В	6x150°	2200K-5700K	0,35



светильник для проемов

**WIND\_PRO M****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Оптика: 4x150°

Цвет корпуса: RAL

Цветовая температура: 2200K-5700K, RGBW

Степень защиты: IP66

IK: 07



Входное напряжение: 24V/220V

Индекс цветопередачи: CRI &gt;80


Рабочая температура: -35°C ~ +50°C

Гарантированный

срок эксплуатации: &gt;50 000ч



4x150°

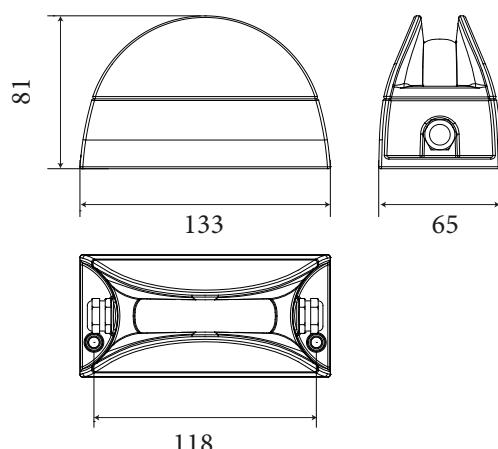

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Оптика	Цветовая температура, К	Вес, кг
927010010	WIND_PRO M 10W single color 24V IP66	10Вт	133x65x81	24B	4x150°	2200K-5700K	0,92
927010010	WIND_PRO M 10W single color DMX 220V IP66	10Вт	133x65x81	220B	4x150°	2200K-5700K	0,92
927010030	WIND_PRO M 10W single color 24V IP66	10Вт	133x65x81	24B	4x150°	2200K-5700K	0,92
927010030	WIND_PRO M 20W RGBW DMX 24V IP66	20Вт	133x65x81	24B	4x150°	RGBW	0,92