




светильники для архитектурного освещения оконных проемов

WIND XS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Угол раскрытия луча: 3x180°
Цвет корпуса: Черный, RAL
Цветовая температура: 2200K-6500K, RGBW
Степень защиты: IP66

Входное напряжение: 24V, 220V
Индекс цветопередачи: CRI 80/90
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч

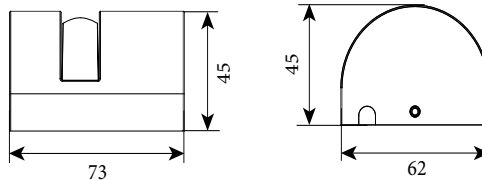

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
917003010	WIND XS 3W single color 24V IP66	3Вт	73x62x45	24В	3x180°	2200К-6500К	0,3кг
917003020	WIND XS 3W single color 220V IP66	3Вт	73x62x45	220В	3x180°	2200К-6500К	0,3кг
917006010	WIND XS 6W single color 24V IP66	6Вт	73x62x45	24В	3x180°	2200К-6500К	0,3кг
917006020	WIND XS 6W single color 220V IP66	6Вт	73x62x45	220В	3x180°	2200К-6500К	0,3кг