

Светильник выполнен в современном минималистичном стиле. Есть возможность создавать композиции из нескольких светильников.




**Корпус:** Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской

**Цвет корпуса:** Серый, Белый, RAL

**Цветовая температура, К:** 3000K

**Индекс цветопередачи, CRI:** 90

**Рабочая температура:** -20°C до +45°C

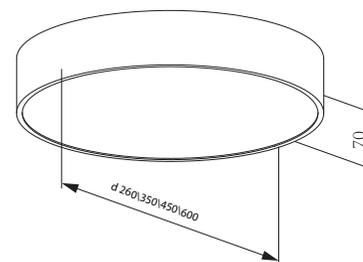

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Цветовая температура, К	Вес, кг
527260020	IVY 25W 3000K 220V IP20	25W	d260x70	220V	3000K	0,9
527350020	IVY 38W 3000K 220V IP20	38W	d350x70	220V	3000K	2,1
527450020	IVY 48W 3000K 220V IP20	48W	d450x70	220V	3000K	3,5
527600020	IVY 76W 3000K 220V IP20	76W	d600x70	220V	3000K	7,2