
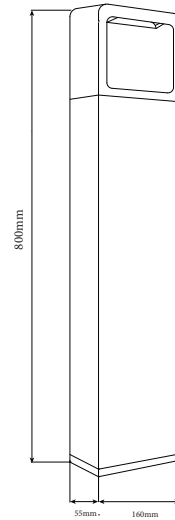


# POLA

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Корпус:** Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.  
**Угол раскрытия луча:** 120°  
**Цвет корпуса:** RAL  
**Цветовая температура:** 3000K, 4000K  
**Степень защиты:** IP65

**PF:** >0.9  
**Индекс цветопередачи:** CRI ≥80  
**Входное напряжение:** 220V  
**Рабочая температура:** -40°C ~ +50°C  
**Гарантированный срок эксплуатации:** >50 000ч

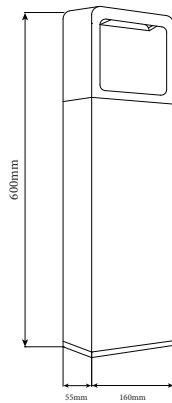

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Угол рассеивания	Входное напряжение, В	Color Temperature, K	Вес, кг
685010030	Pola 10W 600mm 3000K 220V IP65	10Вт	160x55x600	120°	220В	3000K	3,0кг
685010040	Pola 10W 600mm 4000K 220V IP65	10Вт	160x55x600	120°	220В	4000K	3,0кг
685010035	Pola 10W 800mm 3000K 220V IP65	10Вт	160x55x800	120°	220В	3000K	3,8кг
685010045	Pola 10W 800mm 4000K 220V IP65	10Вт	160x55x800	120°	220В	4000K	3,8кг

