


GARNET GLOW GR S\M

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Стекло: Закаленное стекло, 5.0мм
Угол раскрытия луча: 2.6°, 3.5°, 12°, 15°, 20°, 30°, 60°, 5x20°, 10x70°, 15x60°
Цвет корпуса: RAL
Цветовая температура, К: 2700K - 5000K, RGBW
Система управления: DALI, 1-10V, DMX-512, Switch On\Off

IK: 08
PF: >0.9
Класс электрозащиты: I класс (SELV)
Входное напряжение, V: 24V, 220V
Степень защиты, IP: IP66
Индекс цветопередачи, CRI: >80
Рабочая температура: -30°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации, часы: >60 000ч

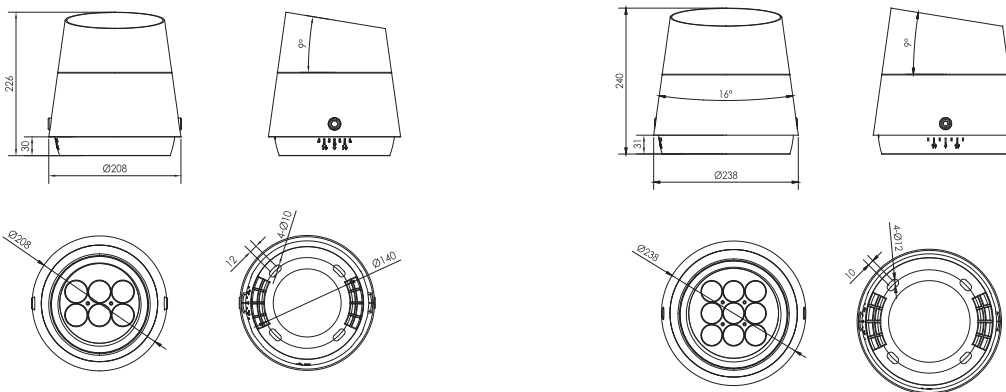


Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
621022010	GARNET GLOW GR S 22W 220V IP66 Single Color	22Вт	d157x226	220В	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20°	2700K-5000K	2.0кг
621030010	GARNET GLOW GR S 30W 220V IP66 Single Color	30Вт	d157x226	220В	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20°	2700K-5000K	2.0кг
621030020	GARNET GLOW GR S 30W 220V IP66 RGBW 4in1	30Вт	d157x226	24В, 220В	15°, 20°, 30°, 15x60°	RGBW	2.0кг
621035010	GARNET GLOW GR M 35W 220V IP66 Single Color	35Вт	d183x240	220В	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20°	2700K-5000K	3.5кг
621045010	GARNET GLOW GR M 45W 220V IP66 Single Color	45Вт	d183x240	220В	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20°	2700K-5000K	3.5кг
621060020	GARNET GLOW GR M 60W 220V IP66 RGBW 4in1	60Вт	d183x240	36В, 220В	15°, 20°, 30°, 15x60°	RGBW	3.5кг

GARNET GLOW GR L\XL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Стекло: Закаленное стекло, 5,0мм
Угол раскрытия луча: 2.6°, 3.5°, 12°, 15°, 20°, 30°, 60°, 5x20°, 10x70°, 15x60°
Цвет корпуса: RAL
Цветовая температура, К: 2700K - 5000K, RGBW
Система управления: DALI, 1-10V, DMX-512, Switch On\Off

ИК: 08
PF: >0.9
Класс электрозащиты: I класс (SELV)
Входное напряжение, V: 24V, 220V
Степень защиты, IP: IP66
Индекс цветопередачи, CRI: >80
Рабочая температура: -30°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации, часы: >60 000ч

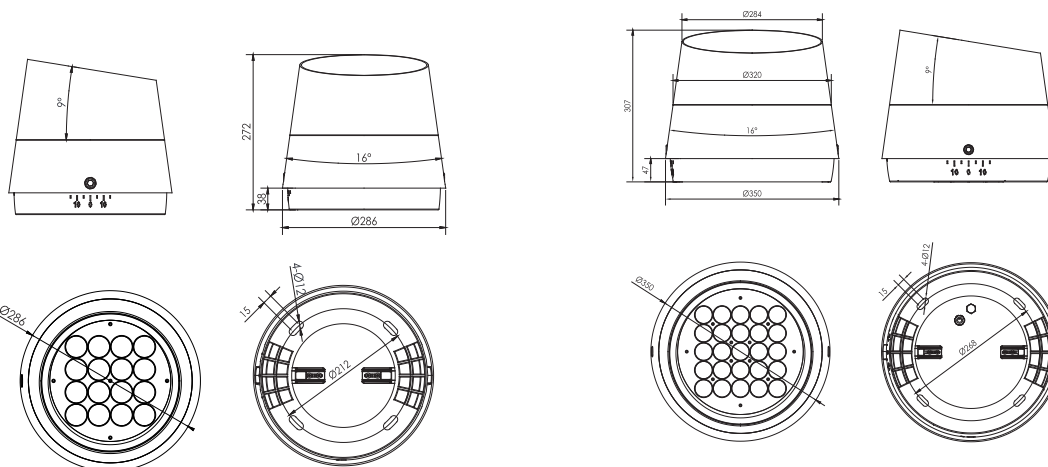

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
621060010	GARNET GLOW GR L 60W 220V IP66 Single Color	60Вт	d225x272	220В	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20°	2700K-5000K	6.0кг
621075010	GARNET GLOW GR L 75W 220V IP66 Single Color	75Вт	d225x272	220В	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20°	2700K-5000K	6.0кг
621100010	GARNET GLOW GR L 100W 220V IP66 RGBW 4in1	100Вт	d225x272	36В, 220В	15°, 20°, 30°, 15x60°	RGBW	6.0кг
620120010	GARNET GLOW GR XL 120W 220V IP66 Single Color	120Вт	d284x307	220В	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70°, 5x20°	2700K-5000K	8.0кг
620150010	GARNET GLOW GR XL 150W 220V IP66 RGBW 4in1	150Вт	d284x307	36В, 220В	15°, 20°, 30°, 15x60°	RGBW	8.0кг
620200010	GARNET GLOW GR XL 200W 220V IP66 RGBW 4in1	200Вт	d284x307	36В, 220В	15°, 20°, 30°, 15x60°	RGBW	8.0кг