





LYNX XS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Стекло: Поликарбонат
Угол раскрытия луча: 120°
Цвет корпуса: Металлик
Цветовая температура: 2200К-6000К
Степень защиты: IP67

ИК: 07
Класс электрозащиты: III класс (SELV)
Входное напряжение: 24V
Индекс цветопередачи: CRI 70/80/90
Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч

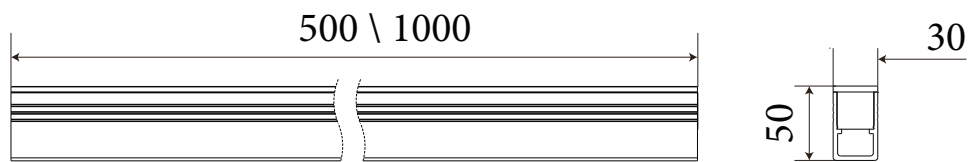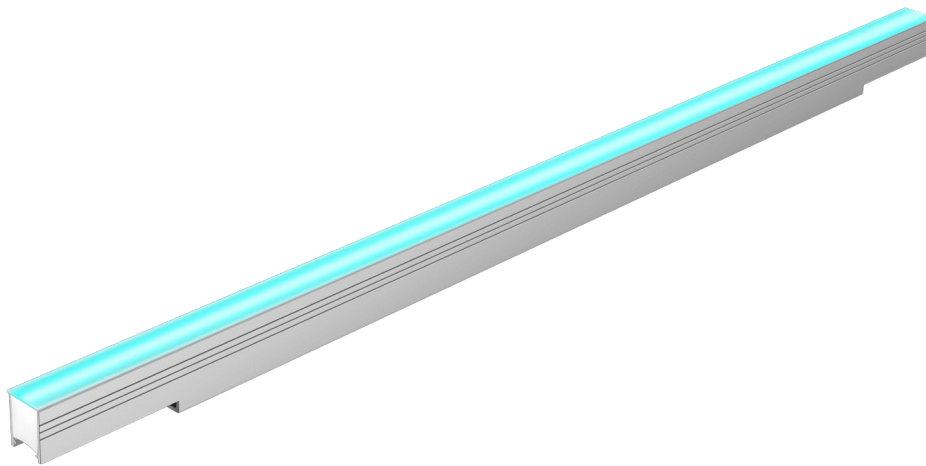

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
828010050	LYNX XS 500mm 6W single color DC24V IP67	6Вт	500x30x50	24В	120°	2200К-6000К	0,75кг
828010100	LYNX XS 1000mm 12W single color DC24V IP67	12Вт	1000x30x50	24В	120°	2200К-6000К	1,4кг