

MIO POWER IP65



Потолочный накладной светодиодный светильник, с защитой от проникновения пыли и влаги, уровень защиты IP65.

IP65

CRI>90

LED



50 000 ч

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэфирной порошковой краской



Цвет корпуса: Белый, Черный*


Углы рассеивания: 60°

Цветовая температура, К: 2700K-5000K

Индекс цветопередачи, CRI: >80, >90

Рабочая температура: -30°C до +40°C

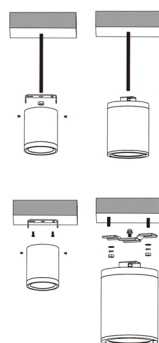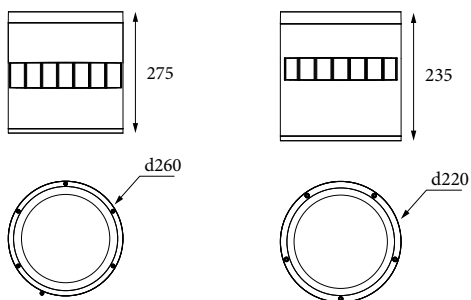

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Цветовая температура, К	
535050010	MIO POWER 50W single color 220V IP65	50W	d220x235	220V	2700K-5000K	60°
535075010	MIO POWER 75W single color 220V IP65	75W	d220x235	220V	2700K-5000K	60°
535100010	MIO POWER 100W single color 220V IP65	100W	d220x235	220V	2700K-5000K	60°
535125010	MIO POWER 125W single color 220V IP65	125W	d260x275	220V	2700K-5000K	60°
535150010	MIO POWER 150W single color 220V IP65	150W	d260x275	220V	2700K-5000K	60°