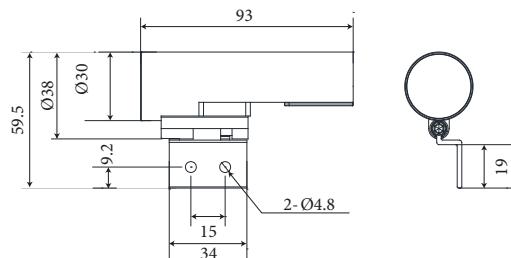



акцентный светильник

POINT**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Оптика: 5°, 10°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°
Цвет корпуса: RAL
Цветовая температура: 2200K-5700K
Степень защиты: IP66

IK: 07**Входное напряжение:** 24V**Индекс цветопередачи:** CRI >80**Рабочая температура:** -35°C ~ +50°C**Гарантированный****срок эксплуатации:** >50 000ч

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Оптика	Цветовая температура, К	Вес, кг
636004010	POINT 4,5W SINGLE COLOR 24V IP66	4,5Вт	d30 93x38	24В	5°, 10°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5600K	1,0
636004020	POINT 4,5W SINGLE COLOR 24V DMX IP66	4,5Вт	d30 93x38	24В	5°, 10°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5600K	1,0